


产品特点

- 支持 Intel® HASWELL 及酷睿 I3/I5 系列处理器平台
- CPU ➤ H81/B85 芯片组, ATX 供电
- 双 VGA+HDMI 接口, 支持独立双显/三显, 同/异步显示 (最大支持分辨率: 2560 × 1600x24bpp @ 60HZ)
- 双 Mini PCIE+SIM 卡槽 (可满足 M-SATA, 3G/4G/WIFI 等功能应用)
- 丰富的扩展接口: 最大支持 12 个串口, 14 个 USB 扩展
- 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等

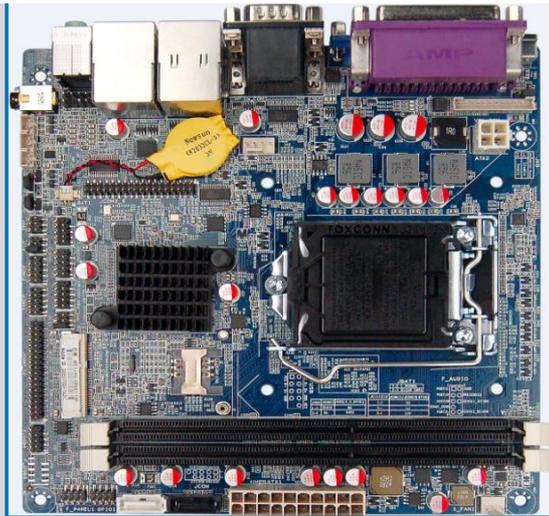

规格参数

	CPU	Intel® HASWELL 及酷睿 I3/I5 系列处理器平台 CPU
处理器	芯片组	H81/B85
	BIOS	AMI 64Mbit, 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能
内存	容量	2 x DDR3/DIMM 1600/1333MHz 内存扩展, 最大支持 8GB
	接口	2 x SATA3.0 接口 1 x M-SATA 扩展长卡插槽 1 x Mini PCIE 扩展长卡插槽 (wifi & 3G & 4 G)
存储	芯片组	英特尔® CPU 内建显示核心
	输出	双 VGA / HDMI (支持独立双显/三显, 同、异步显示) (最大支持分辨率: 2560×1600x24bpp @ 60HZ)
网络	芯片	2 x 瑞昱® RT8111E 千兆网口
	接口	2 x RJ45 接口
I/O	USB 2.0	2 * 后置 + 5 * 前置插针
	USB 3.0	2 * 后置
	COM	12 (2* COM 口 x 4* 插针 (Rs232 串口))
	音频	1*LINE-IN/ MIC IN 瑞昱® ALC662 HD 音频解码控制器
电源	输入	1x ATX 电源插针 (20Pin)
看门狗	输出	中断、系统重启
	间隔	255 级定时间隔
物理参数	尺寸	170 *170mm
环境	温度	工作温度: -10°C ~60°C 储存温度: -25~70°C
	湿度	5%~95% 无冷凝
操作系统	版本	Windows 7 / windows8 / Linux

配件清单

名称	数量
COM 线(一拖四)	1
SATA 数据线	1
I/O 挡片	1
驱动光盘	0.1

应用领域

适用于金融行业（立式）需求多串口多外设等特色功能的行业
